
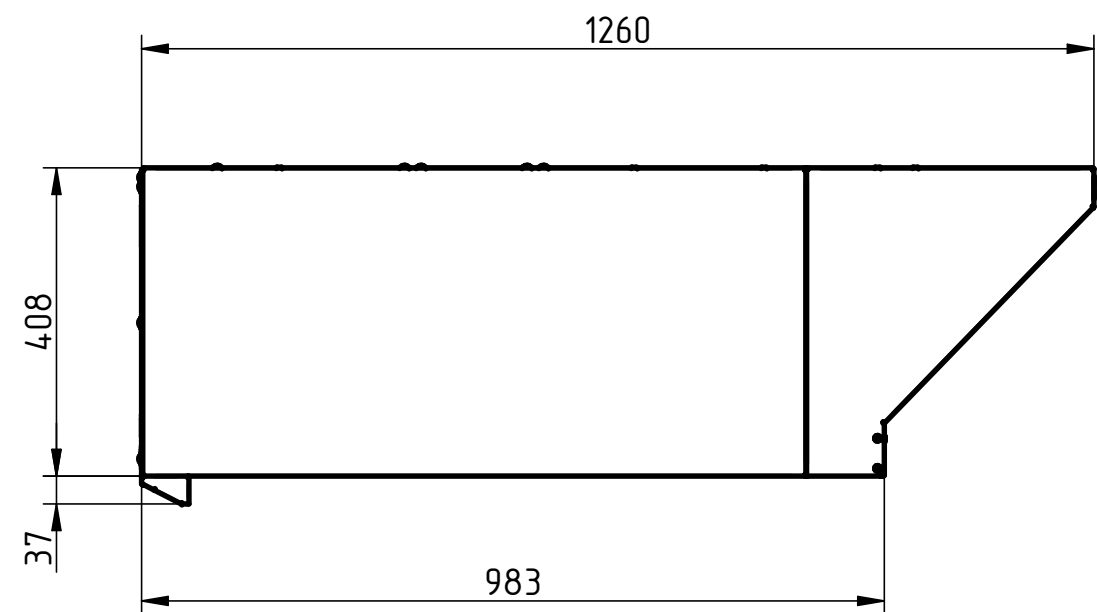


Зонт вытяжной встраиваемый ЗВВ-1500П с пароконденсатором для шкафов пекарских подовых ЭШП-Super

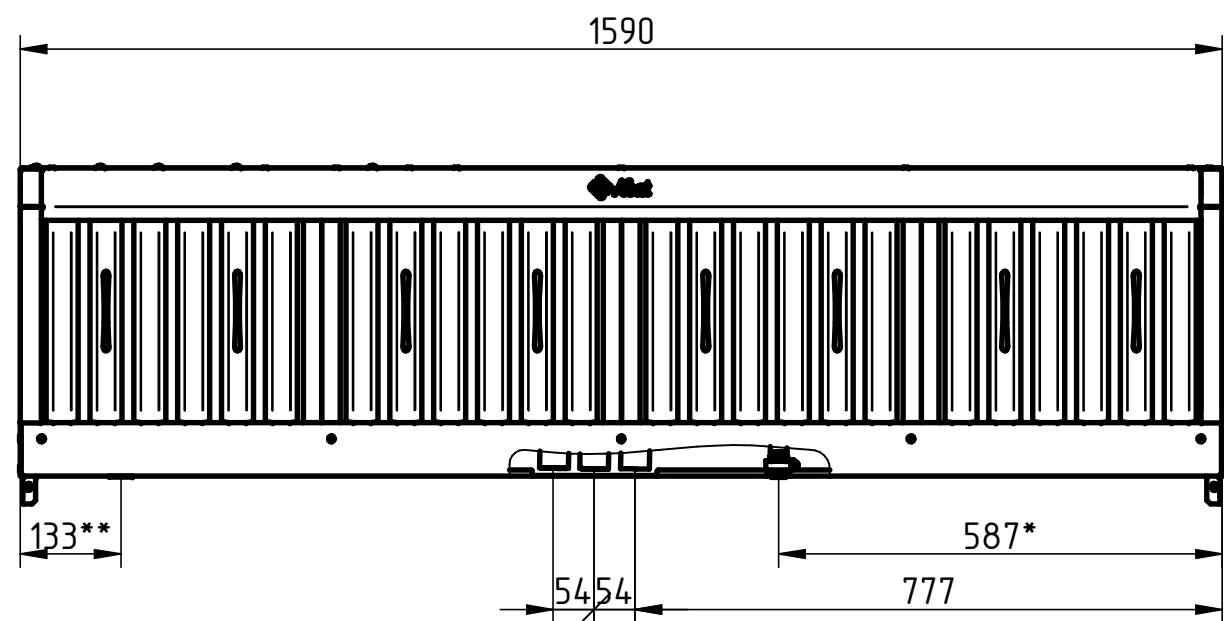

\* - слив воды, \*\* - подвод электропитания

Зонт вытяжной встраиваемый ЗВВ-1500П с пароконденсатором для шкафов пекарских подовых ЭШП-Super предназначен для вытяжки и конденсации отработанного пара шкафов пекарских подовых: ЭШП-1-01КП 3EN Super, ЭШП-2-01КП 3EN Super, ЭШП-3-01КП 3EN Super на предприятиях общественного питания и торговли, а также очистки воздуха от аэрозолей жира, масла и производственных запахов в закрытых помещениях.

| Наименование параметра                                                                      | Величина параметра     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Код изделия                                                                                 | 21000003116            |          |
| Род тока                                                                                    | однофазный, переменный |          |
| Номинальное напряжение, В                                                                   | 230                    |          |
| Частота, Гц                                                                                 | 50                     |          |
| Установленный номинальный ток, А (мощность, Вт), не более:                                  |                        |          |
| - электродвигателя вентилятора                                                              | 0,7 (160)              |          |
| - лампы освещения                                                                           | 0,07 (2x8=16)          |          |
| - суммарный                                                                                 | 0,77 (176)             |          |
| Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через лабиринты фильтров, %, не менее | 95                     |          |
| Тип фильтра                                                                                 | лабиринтный            | угольный |
| Количество установленных фильтров, шт.                                                      | 4                      | 4        |
| Воздухопроизводительность, куб.м/ч                                                          | 1400                   |          |
| Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта, м/с, не более                               | 0,3                    |          |
| Количество установленных вентиляторов, шт.                                                  | 1                      |          |
| Суммарное количество хладагента R134A, грамм                                                | 760                    |          |
| Масса, кг, не более                                                                         | 113                    |          |
| Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более                              | 60                     |          |