


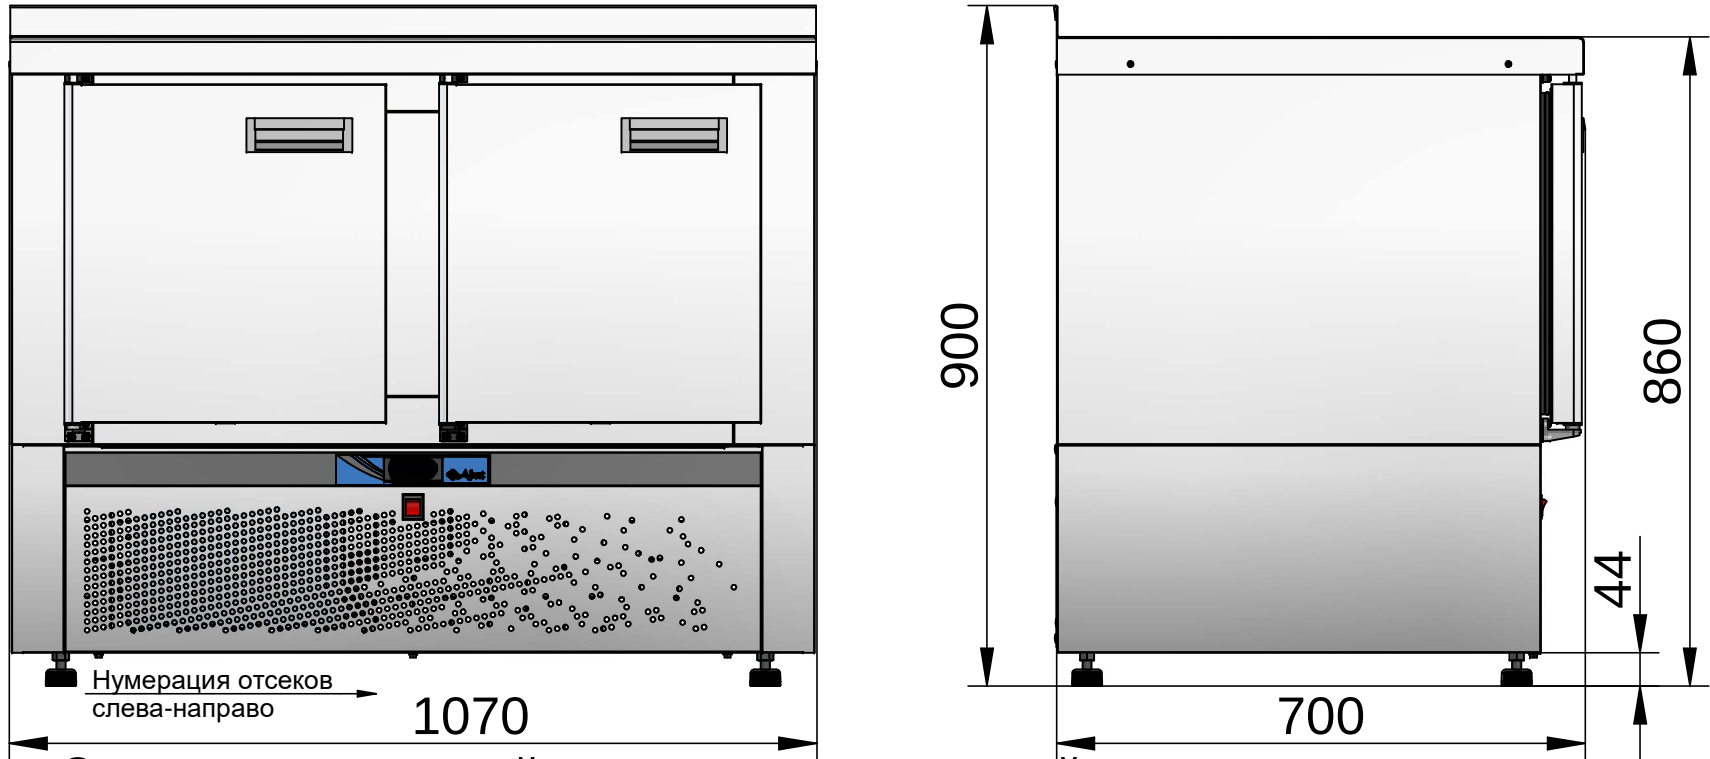

Стол холодильный низкотемпературный с нижним расположением агрегата СХН-70Н-01-К* А* (В**, С**)**

Стол холодильный низкотемпературный с нижним расположением агрегата предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.

Эксплуатация стола допускается при температуре окружающего воздуха до +42 градусов, относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Между внутренней и наружной стенкой залита полиуретановая пена высокой плотности. Толщина стенок корпуса - 60 мм.

Компрессорно-конденсаторый агрегат расположен снизу и для удобства обслуживания выдвижной. Контроллер расположен на раме в нижней части стола, за счет чего передняя панель легкоъемная.

Внутри стола расположен воздухоохладитель с динамическим охлаждением полезного объема.

В столах с дверьми в полезном объеме предусмотрены направляющие для установки гастроемкостей GN 1/1.

Стол с дверьми комплектуется полками-решетками.

Для удобства обслуживания передняя и задняя стенки легкоъемные.

Двери стола оснащены доводчиками.

Стол имеет возможность замены дверей на секцию из одного или двух ящиков, и наоборот. В столе предусмотрена возможность замены опорных ножек на колеса (2 со стопором, 2 без стопора) без изменения высоты.

Оттайка воздухоохладителя производится ТЭНом.

* - Буква «А» обозначает тип столешницы;

** - Буквы «В», «С» - тип исполнения и наполнение отсеков (В - первый отсек, С – второй отсек);

ПРИМЕЧАНИЕ: НУМЕРАЦИЯ ОТСЕКОВ ВВЕДЕТСЯ СЛЕВА НАПРАВО:

*** - Буква «К» - стол на колесах (данная буква может отсутствовать в случае исполнения стола на опорных ножках);

	Наименование параметра	Значение параметров		
		СХН-70Н-01-К*** А*(В**)		
		дверь	1 ящик	2 ящика
1.	Объем камеры, л, не менее	120		
2.	Полезный объем одного отсека, л, не менее	70	63	47
3.	Температура воздуха полезного объема, °С	от минус 10 до минус 18		
4.	Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более	3,36		
5.	Род тока	переменный, однофазный		
6.	Напряжение, В	230		
7.	Частота тока, Гц	50		
8.	Номинальный потребляемый ток в установившемся режиме, А, не более			
	8.1	всего изделия:	2,8	
	8.2	мотор-компрессора:	2,4	
	8.3	электродвигателей воздухоохладителя	0,06*2=0,12	
	8.4	электродвигателя конденсатора	0,25	
	8.5	ТЭНа оттайки	0,7	
	8.6	ПЭНа трубки слива	0,16	
	8.7	ПЭНа подогрева лотка	0,44	
9.	Мощность нагревательных систем в Вт, не более			
	9.1	всего изделия:	290	
	9.2	ТЭНа оттайки	160	
	9.3	ПЭНа трубки слива	30	
	9.4	ПЭНа подогрева лотка	100	
10.	Тип хладагента		R404A	
11.	Габаритные размеры мм, не более:			
	столешница с бортом			
	- длина (ширина)		1070	
	- глубина		700	
	- высота (высота до столешницы)		900(860)	
	столешница без борта			
	- длина (ширина)		1070	
	- глубина		725	
	- высота		860	
	без столешницы			
	- длина (ширина)		1065	
	- глубина		698	
	- высота		847	
12.	Масса, кг, не более:			
	- со столешницей		83	94
	- без столешницы		71	82
13.	Максимально допустимая нагрузка на полку-решетку, кг, не более		25	-
14.	Максимально допустимая нагрузка на ящик, кг, не более		-	17
15.	Максимально количество полок-решеток, шт.		7	-
16.	Внутренние размеры ящика, мм, не более			
	ширина		303	303
	глубина		475	458
	высота		290	128



* Заказывается отдельно