


Шкаф шоковой заморозки ШОК-20-1/1

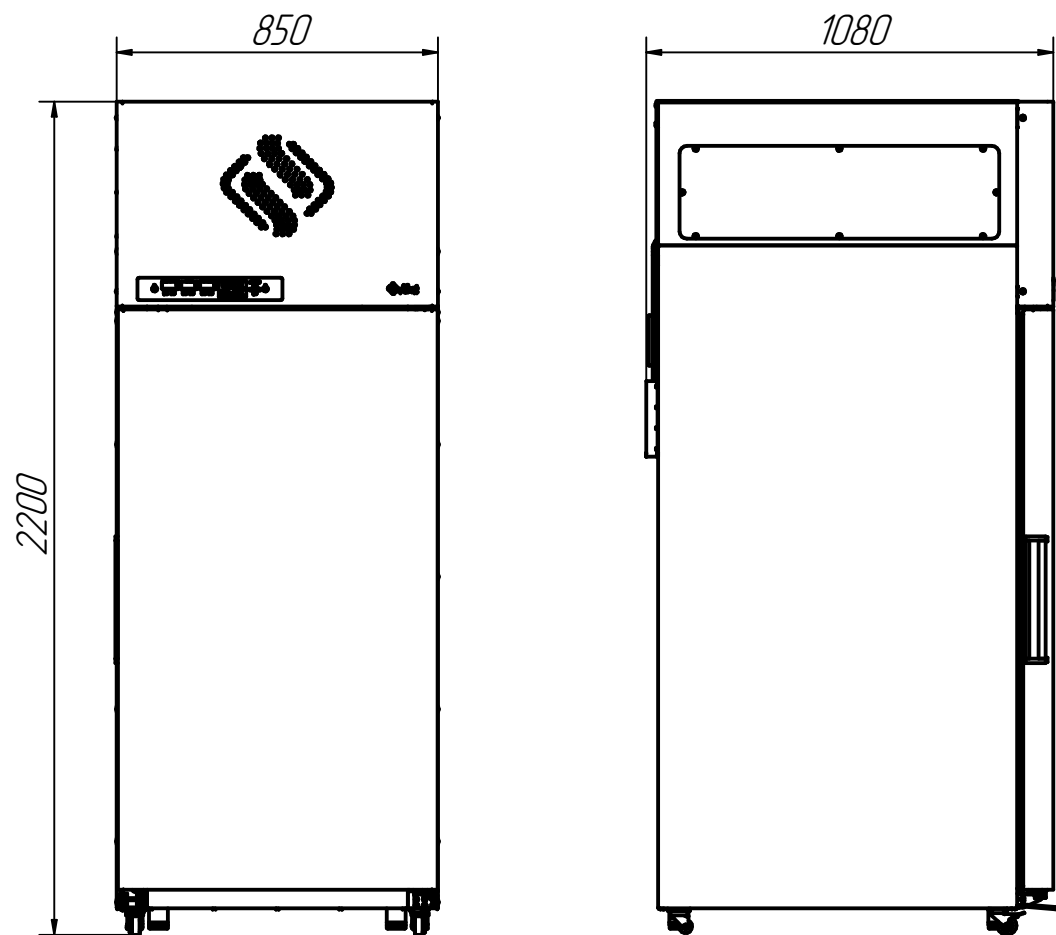

Шкаф шоковой заморозки ШОК-20-1/1 предназначен для быстрого охлаждения и замораживания хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли для дальнейшего их хранения.

Эксплуатация шкафа допускается при температуре окружающего воздуха до +35°C, относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Шкаф шоковой заморозки коробчатой формы. Между внутренней и наружной стенкой залита полиуретановая пена высокой плотности. Холодильный агрегат расположен сверху. В верхней части шкафа расположен воздухоохладитель с двумя вентиляторами, с двух сторон установлены воздуховоды, которые обеспечивают равномерное распределение температуры внутри полезного объема. В полезном объеме предусмотрены направляющие-решетки для укладки gastronormов GN1/1-40 (40 шт.)* (или GN2/1-40 (20 шт.)*), или противней 600x400 (40 шт.)* (или 600x800 (20 шт.)*) с продуктом массой до 40 кг для заморозки, и до 80 кг для охлаждения. Охлаждаемый (замораживаемый) продукт должен быть герметично упакован.

Шкаф имеет четыре колесные опоры, две из которых с возможностью фиксации. Так же в комплект поставки входят четыре опоры, регулируемые по высоте, которые можно установить вместо колесных опор. Конструкцией шкафа предусмотрена педаль для возможности открывания двери ногами.

* - В комплект поставки не входит и поставляется по отдельному заказу.

Наименование параметров	Значение параметров
Полезный объем камеры, куб.м, не менее	0,8
Минимальная температура воздуха полезного объема, °C	минус 30
Температура охлаждения продукта, °C	от плюс 50 до плюс 3
Время для охлаждения, мин.	90** ***
Масса продукта для охлаждения, кг, не более	80***
Температура замораживания продукта, °C	от плюс 50 до минус 18
Масса продукта для замораживания, кг, не более	40***
Температура замораживания продукта, °C	от плюс 90 до минус 18
Масса продукта для замораживания, кг, не более	20
Время замораживания, мин.	240** ***
Количество полок в камере, шт.	20
Максимально допустимая нагрузка на 1 противень, кг, не более	5
Потребление электроэнергии (для охлаждения, замораживания и хранения, кВтч, не более	2,5
Род тока	переменный, однофазный
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Установленный номинальный ток, А, не более	10,0
Номер хладагента	R404A (R125-44%, R134A-4%, R143A-52%)
Общая масса заправленного хладагента, кг, не более	2,4
Габаритные размеры, мм, не более - длина - глубина - высота	850 1080 2200
Масса, кг, не более	250
Гарантийный срок эксплуатации, лет	1
Срок службы, лет	12

** - При температуре окружающей среды +20°C.

ВНИМАНИЕ! При заморозке других пищевых продуктов-полуфабрикатов масса и время не регламентируется.